


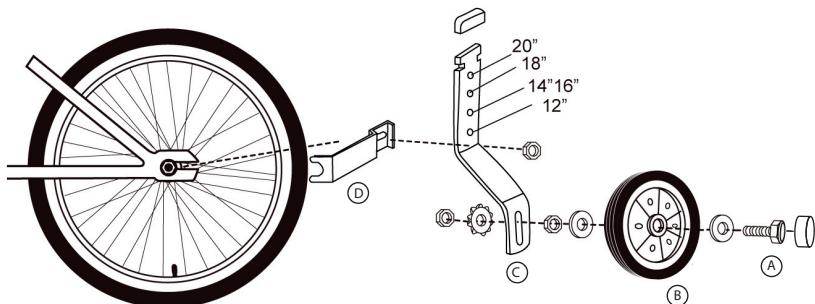

PARTS

2x wheel (B)	2x bolt (A)
2x anti-rotation device (D)	4x nut
2x bracket (C)	2x lock washer
	4x washer

ZUBEHÖR

2x Rad (B)	2x Schraube(A)
2x Verdrehsicherung (D)	4x Mutter
2x Halter (C)	2x Zahnscheibe
	4x Beilagscheibe

MANUAL

Assembly of parts:

1. Put a washer on the bolt (A) and insert it through the wheel (B). Now place another washer over the screw and fix it with one of the nuts.
2. Place the bracket (C) and a lock washer over the bolt and fix them with another nut.
3. Repeat the process for the second training wheel.

Assembly on bike:

1. Remove the bicycle rear axle nut from one side.
2. Place the anti-rotation device (D) onto the rear axle.
3. Place the bracket (C) with the assembled stabilizer onto the rear axle. Choose the required wheel height.
4. Reassemble the axle nut and tighten securely.
5. Repeat instructions for the other side.

Keep for future reference!

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vormontage:

1. Legen Sie eine Beilagscheibe über die Schraube (A) und stecken diese durch das Rad (B). Nun legen Sie eine weitere Beilagscheibe über die Schraube und arretieren eine der Muttern.
2. Jetzt führen Sie den Halter (C) sowie eine Zahnscheibe über die Schraube, und fixieren diese mit einer weiteren Mutter.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Stützrad.

Montage am Fahrrad:

1. Demontieren Sie auf einer Seite die Achsmutter des Hinterrads.
2. Stecken Sie die Verdrehsicherung (D) auf die Nabenachse.
3. Stecken Sie anschließend die Halterung (C) mit dem vormontiertem Rad in der passenden Höhe auf die Nabenachse.
4. Montieren Sie die Achsmutter wieder und prüfen Sie einen festen Sitz.
5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Bitte sorgfältig aufbewahren!